




SERIE QC/QC+

BOMBAS CENTRÍFUGAS DE FÁCIL ENSAMBLE

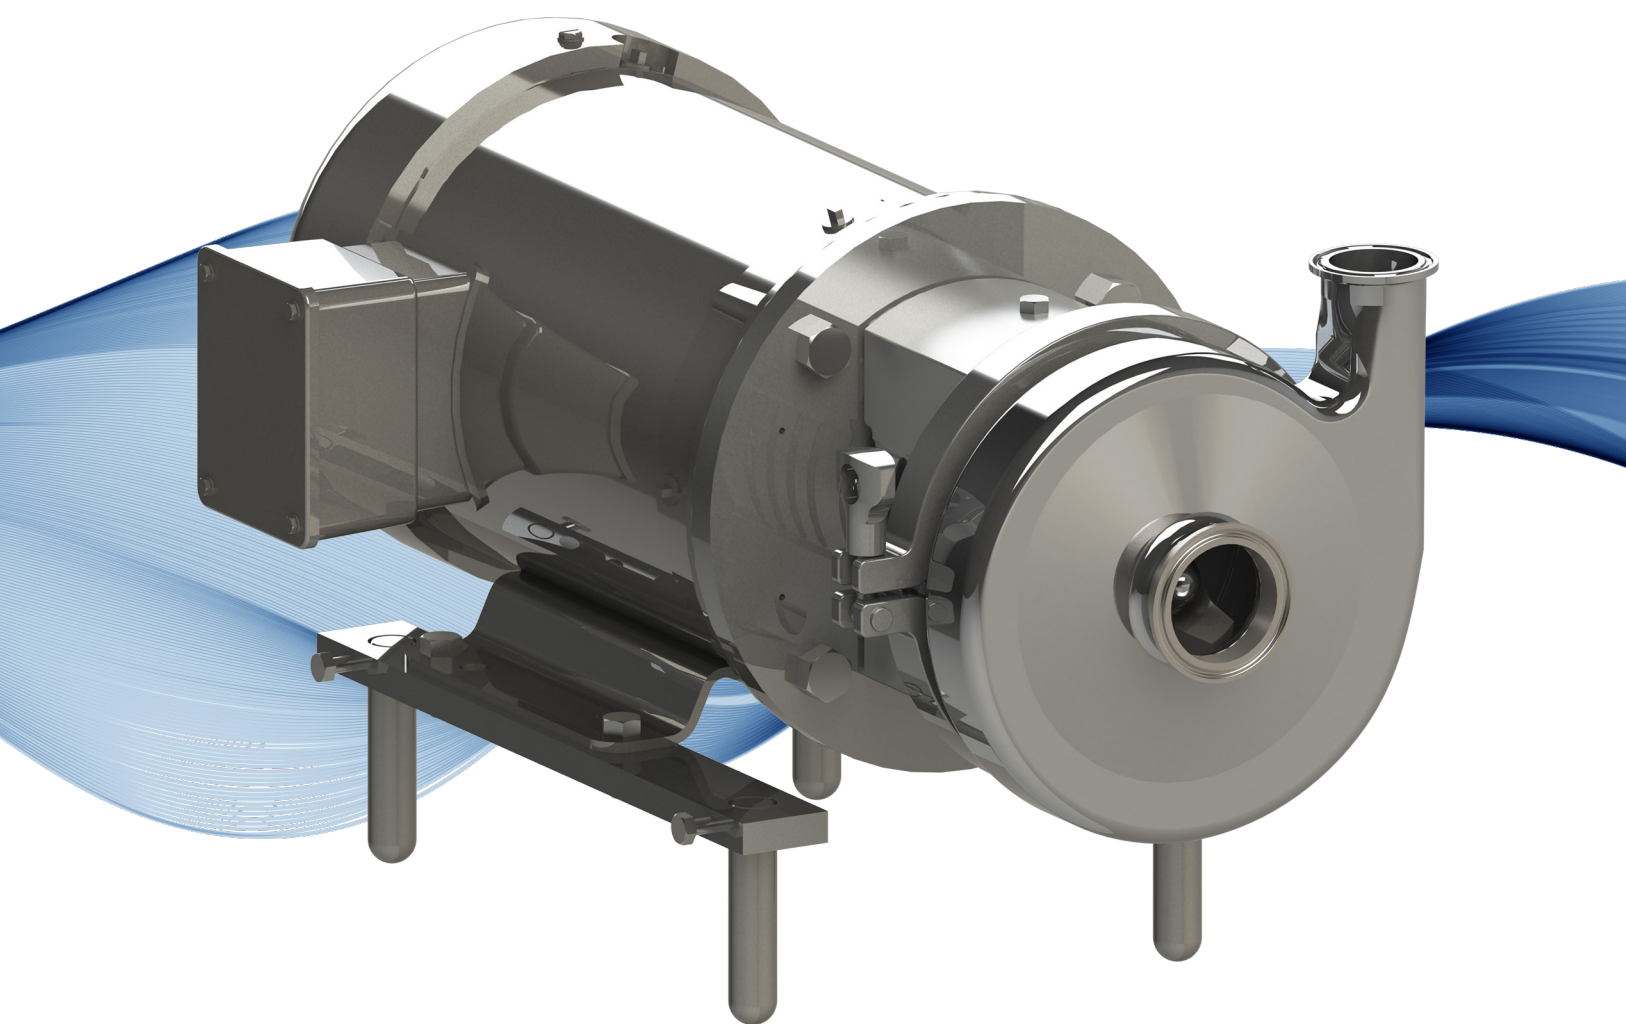

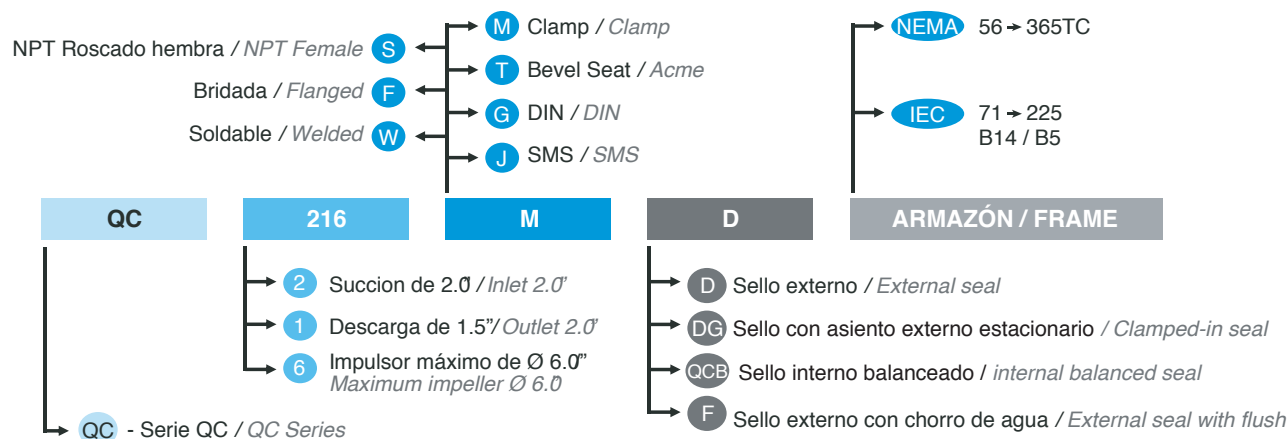

CALIDAD BAJO ESTÁNDARES INTERNACIONALES




SELLO TIPO “D” - Sello Externo Balanceado

Aplicable a gran variedad de usos, este sello está diseñado para tener una larga vida de servicio.

Aplicaciones: productos lácteos, aceites de maíz, jugo de tomate, bebidas, agua, etc. También es útil para soluciones ácidas de limpieza y detergentes.

No se recomienda para aplicaciones donde el producto es abrasivo, corrosivo o que al secarse forme capas. También se puede combinar con el chorro de agua para prolongar su vida, convirtiéndose en el sello tipo “F”



SELLO TIPO “DG” - Asiento Externo Estacionario

Este sello de larga duración utiliza componentes estándar giratorios del sello D, más un elemento estacionario a seleccionar entre materiales como carburo de silicio, cerámica y carburo de tungsteno.


Aplicaciones de azúcar líquida, productos abrasivos y corrosivos como ácidos o sosa cáustica, siempre y cuando que sea utilizado con los elastómeros correctos.

Se puede combinar con el chorro de agua para prolongar su vida.

SERIE QC+

La serie QC+ es un diseño exclusivo de Q-Pumps que cumple con las normas sanitarias 3A.

- Facilita y agiliza el ensamble de las bombas de la serie QC
- Mejor sujeción del impulsor mediante una cuña y una tuerca.
- Mayor eficiencia a largo plazo.
- Una bomba normal de la serie QC se puede convertir a la serie QC plus con un Kit plus.

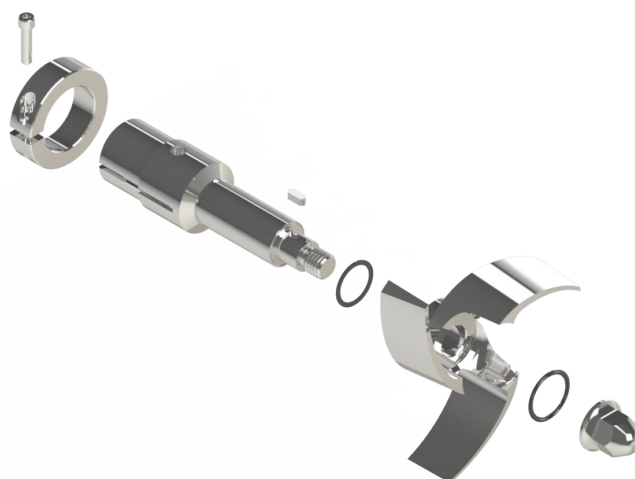


SERIE QC/QC+


BOMBAS CENTRÍFUGAS DE FÁCIL ENSAMBLE

*Curvas solo para referencia


QC 3500 RPM

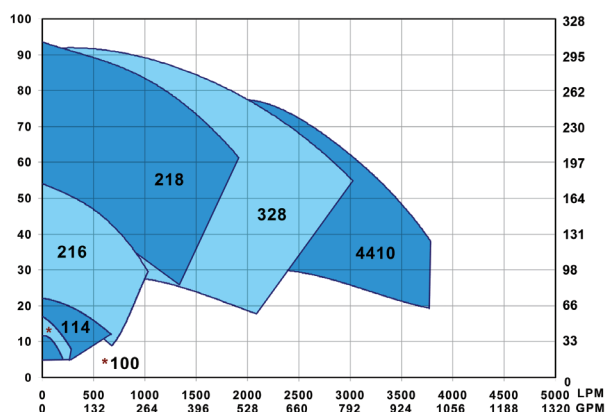


QC 1750 RPM

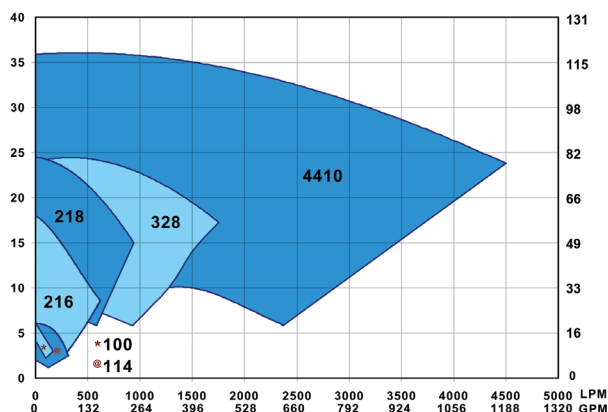

QC 2900 RPM

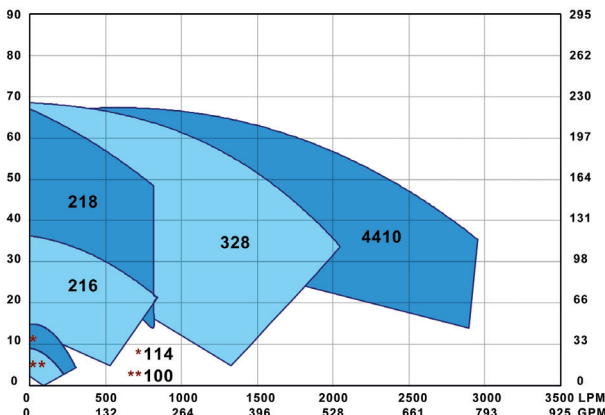

QC 1450 RPM

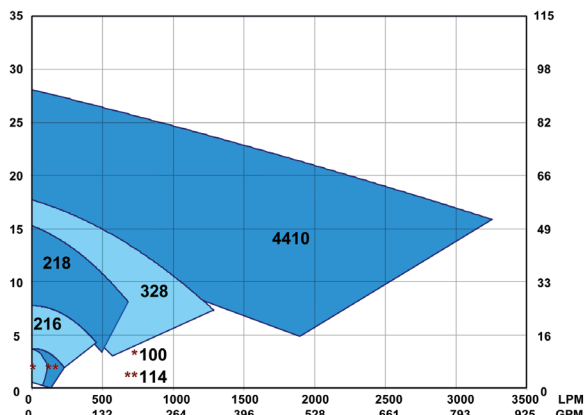

Distribuido por:

CINDEX

Comercializadora Industrial Exportadora, S.A. de C.V.
+52 (55) 6818 1774
www.cindex.com.mx

Q-Pumps

Para más información visita:
www.qpumps.com
o llámanos al +52 (442) 103 31 00